

# Индикаторы MAS



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана +7(7172)727-132      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград(4012)72-03-81  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |
|                             | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7273)495-231         | Таджикистан (992)427-82-92-69  |                          |


# Индикаторы

## MI-B

- Высокая скорость взвешивания;
- Жидкокристаллический дисплей с размером символов 23 мм;
- Светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости;
- Мембранная влагостойкая клавиатура;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 20 часов;
- Счётный режим;
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс RS-232 (опция);

### Технические характеристики

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Характеристики                                             | MI-B                                        |
| Материал корпуса                                           | Пластик                                     |
| Чувствительность, $\mu\text{V/d}$                          | от 0.12 $\mu\text{V/d}$                     |
| Вход аналогового сигнала, мВ/В                             | 0.6 ~ 3                                     |
| Количество подключаемых датчиков, шт                       | до 4-х                                      |
| Максимальное сопротивление подключаемых датчиков, $\Omega$ | 350                                         |
| Питание подключаемых тензодатчиков, В                      | 5                                           |
| Питание индикатора                                         | адаптер: 9VDC - 500 mA/от батарей: 6В/4АА   |
| Потребляемая мощность, Вт                                  | не более 12                                 |
| Предел установки нуля, мВ                                  | 0.05 - 5                                    |
| Внешняя разрешающая способность                            | 1/30000                                     |
| Внутренняя разрешающая способность                         | 1/600000                                    |
| Скорость АЦП, Гц                                           | 120                                         |
| Порты (опция)                                              | RS-232                                      |
| Дисплей                                                    | ЖК, 6 разрядный, 7-ми сегментный, высота 23 |
| Рабочий диапазон температур                                | мм                                          |
| -10 ~ +40                                                  |                                             |

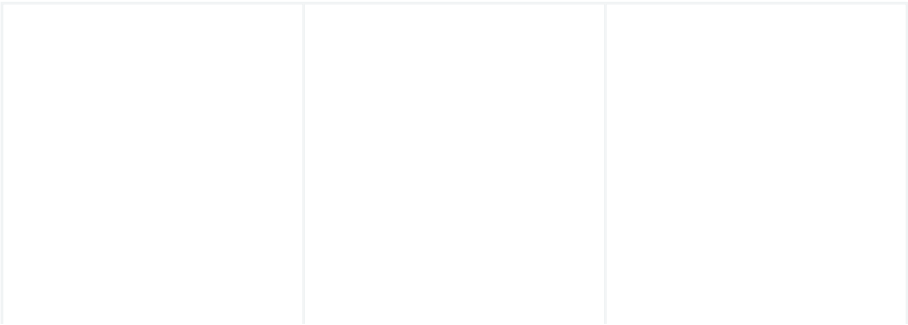

# Индикаторы

## MI-E

- Светодиодный яркий дисплей с размером символов 25,4 мм;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 30 часов;
- Кронштейн для установки на стойку;
- Мембранная влагостойкая клавиатура;
- Высокая скорость взвешивания;
- Счётный режим;
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс RS-232 (опция);

### Технические характеристики Масса, габариты Документы

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Характеристики                                      | MI-E                                                      |
| Материал корпуса                                    | Пластик                                                   |
| Количество подключаемых датчиков, шт                | до 4-х                                                    |
| Максимальное сопротивление подключаемых датчиков, Ω | 350                                                       |
| Питание подключаемых тензодатчиков, В               | 5                                                         |
| Питание индикатора                                  | от сети: 100~240В, 50/60Гц от батарей: 6В/4АН             |
| Потребляемая мощность, Вт                           | не более 12                                               |
| Предел установки нуля, мВ                           | 0.05 - 5                                                  |
| Внешняя разрешающая способность                     | 1/15000                                                   |
| Внутренняя разрешающая способность                  | 1/200000                                                  |
| Порты (опция)                                       | RS-232                                                    |
| Дисплей                                             | Светодиодный, 6 -ти разрядный, 7-ми сегментный, высота 25 |
| Рабочий диапазон температур                         | мм.<br>-10 ~ +40                                          |

# Индикаторы

## MI-N

- Пыле-влагозащита класса IP-65;
- Жидкокристаллический дисплей с размером символов 23 мм;
- Светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 20 часов;
- Высокая скорость взвешивания;
- Счётный режим;
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс RS-232 (опция);

### Технические характеристики Масса, габариты Документы

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Характеристики                                             | MI-N                                        |
| Материал корпуса                                           | Нержавейка                                  |
| Чувствительность, $\mu\text{V/d}$                          | от 0.12 $\mu\text{V/d}$                     |
| Вход аналогового сигнала, мВ/В                             | 0.6 ~ 3                                     |
| Количество подключаемых датчиков, шт                       | до 4-х                                      |
| Максимальное сопротивление подключаемых датчиков, $\Omega$ | 350                                         |
| Питание подключаемых тензодатчиков, В                      | 5                                           |
| Питание индикатора                                         | адаптер: 9VDC 500 mA / от батарей: 6В/4АА   |
| Потребляемая мощность, Вт                                  | не более 12                                 |
| Предел установки нуля, мВ                                  | 0.05 - 5                                    |
| Внешняя разрешающая способность                            | 1/30000                                     |
| Внутренняя разрешающая способность                         | 1/600000                                    |
| Скорость АЦП, Гц                                           | 120                                         |
| Порты (опция)                                              | RS-232                                      |
| Дисплей                                                    | ЖК, 6 разрядный, 7-ми сегментный, высота 23 |
| Рабочий диапазон температур                                | мм<br>-10 ~ +40                             |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана +7(7172)727-132      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград(4012)72-03-81  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |
|                             | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7273)495-231         | Таджикистан (992)427-82-92-69  |                          |

**сайт: [www.mas.nt-rt.ru](http://www.mas.nt-rt.ru) | | эл. почта: [msh@nt-rt.ru](mailto:msh@nt-rt.ru)**