


Весы товарные MAS

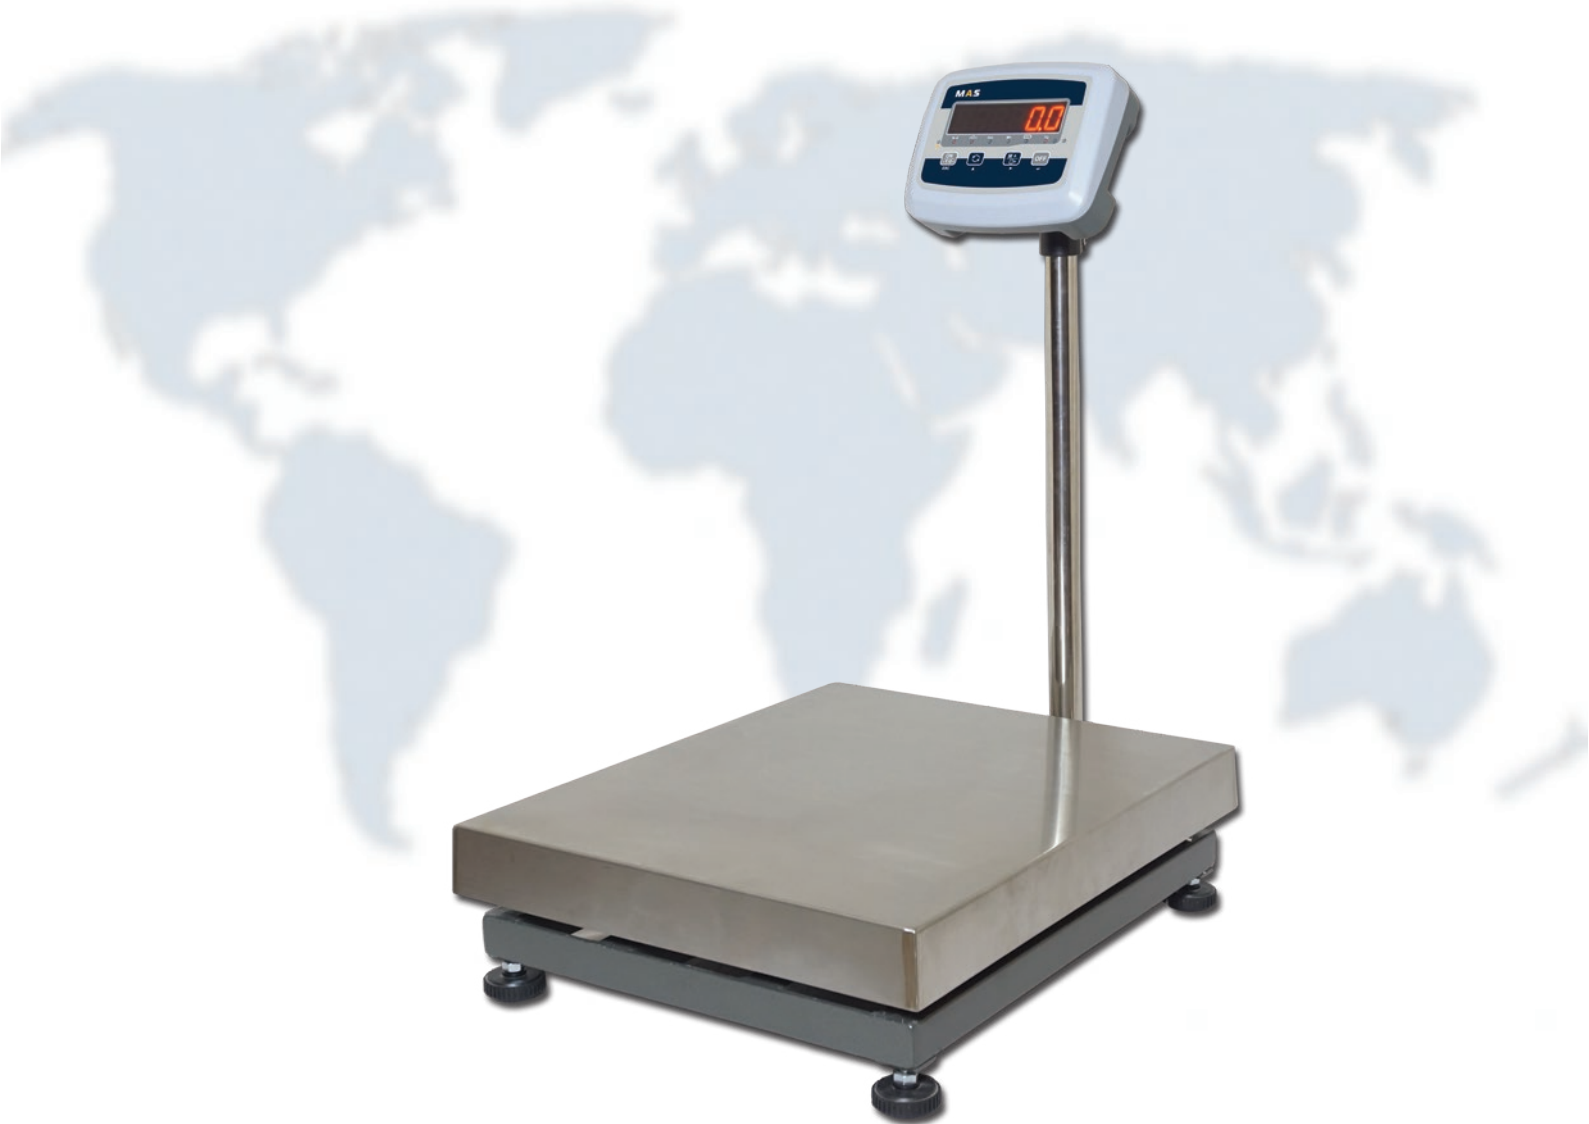

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: www.mas.nt-rt.ru || эл. почта: msh@nt-rt.ru



Весы напольные

Напольные весы из-за конструктивных особенностей предназначены для установки на полу или на площадке, немного возвышающейся над уровнем пола. Это может быть склад, почтовое отделение, подсобное помещение магазина, ресторана, кухни, гостиницы для приемки товаров по весу, пункты контрольного взвешивания на вокзалах или в аэропортах, пункты приема и выдачи в транспортных компаниях и др. Как правило, напольные весы состоят платформы и индикатора на стойке, имеют значения максимальной нагрузки значительно больше, чем настольные весы. Отдельные модели и модификации напольных весов имеют портативное исполнение, выносной индикатор, пылевлагозащитное исполнение высокого класса.



- Особенности:**
- Высокая скорость взвешивания;
 - Жидкокристаллический дисплей с размером символов 23 мм;
 - Светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости;
 - Крышка грузоприёмной платформы из нержавеющей стали;
 - Мембранная влагостойкая клавиатура;
 - Продолжительность работы от аккумулятора до 40 часов;
 - Счётный режим;
 - Функция компаратор (Hi-Ok-Lo);
 - Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
 - Автоматическая установка нуля при включении;
 - Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
 - Интерфейс RS-232 (опция);

Технические характеристики:

Модель	PM1B-100	PM1B-150	PM1B-300	PM1B-500
Класс точности	средний (III)			
Максимальная нагрузка max кг	100	150	300	500
Минимальная нагрузка min кг	0,2	0,4	1	2
Цена поверочного деления e , действительная цена деления d	200 г ÷ 50 кг	400 г ÷ 60 кг	1 кг ÷ 150 кг	2 кг ÷ 300 кг
	e1 = d1 = 10 г	e1 = d1 = 20 г	e1 = d1 = 50 г	e1 = d1 = 100 г
	50 кг ÷ 100 кг	60 кг ÷ 150 кг	150 кг ÷ 300 кг	300 кг ÷ 500 кг
	e2 = d2 = 20 г	e2 = d2 = 50 г	e2 = d2 = 100 г	e2 = d2 = 200 г
Макс. выборка массы тары, кг	100	150	300	500
Питание	от сети: 100 ÷ 240В, 50/60 Гц		от батарей: 6В/3АН	
Потребляемая мощность, Вт	не более 5			
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ÷ +40			

Масса, габариты:

Модификация	Размер платформы, мм	Габариты упаковки, см (ш х г х в)	Масса упаковки, кг
4050	400 x 500	53 x 89 x 17,5	15
4560	450 x 600	58 x 99 x 19,5	17,5
5060	500 x 600	63 x 99 x 19	24,5
6080	600 x 800	73 x 124 x 19	34,5



Особенности:

- Светодиодный яркий дисплей с размером символов 25,4 мм;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 120 часов;
- Крышка грузоприёмной платформы из нержавеющей стали;
- Мембранная влагостойкая клавиатура;
- Высокая скорость взвешивания;
- Счётный режим;
- Функция компаратор (Hi-Ok-Lo);
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс RS-232 (опция);

Технические характеристики:

Модель	PM1E-100	PM1E-150	PM1E-300	PM1E-500
Класс точности	средний (III)			
Максимальная нагрузка max кг	100	150	300	500
Минимальная нагрузка min кг	0,2	0,4	1	2
Цена поверочного деления e , действительная цена деления d	200 г ÷ 50 кг	400 г ÷ 60 кг	1 кг ÷ 150 кг	2 кг ÷ 300 кг
	e1 = d1 = 10 г	e1 = d1 = 20 г	e1 = d1 = 50 г	e1 = d1 = 100 г
	50 кг ÷ 100 кг	60 кг ÷ 150 кг	150 кг ÷ 300 кг	300 кг ÷ 500 кг
	e2 = d2 = 20 г	e2 = d2 = 50 г	e2 = d2 = 100 г	e2 = d2 = 200 г
Макс. выборка массы тары, кг	100	150	300	500
Питание	от сети: 100 ÷ 240В, 50/60 Гц		от батарей: 6В/4Ан	
Потребляемая мощность, Вт	не более 6			
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ÷ +40			

Масса, габариты:

Модификация	Размер платформы, мм	Габариты упаковки, см (ш х г х в)	Масса упаковки, кг
4050	400 x 500	53 x 89 x 17,5	15,5
4560	450 x 600	58 x 99 x 19,5	18
5060	500 x 600	63 x 99 x 19	25
6080	600 x 800	73 x 124 x 19	35



Особенности:

- Пыле-влагозащита класса IP-65;
- Крышка грузоприёмной платформы из нержавеющей стали AISI 304;
- Жидкокристаллический дисплей с размером символов 23 мм;
- Светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 40 часов;
- Высокая скорость взвешивания;
- Счётный режим;
- Функция компаратор (Hi-Ok-Lo);
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс RS-232 (опция);

Технические характеристики:

Модель	PM1H-100	PM1H-150	PM1H-300	PM1H-500
Класс точности	средний (III)			
Максимальная нагрузка max кг	100	150	300	500
Минимальная нагрузка min кг	0,2	0,4	1	2
Цена поверочного деления e , действительная цена деления d	200 г ÷ 50 кг	400 г ÷ 60 кг	1 кг ÷ 150 кг	2 кг ÷ 300 кг
	e1 = d1 = 10 г	e1 = d1 = 20 г	e1 = d1 = 50 г	e1 = d1 = 100 г
	50 кг ÷ 100 кг	60 кг ÷ 150 кг	150 кг ÷ 300 кг	300 кг ÷ 500 кг
	e2 = d2 = 20 г	e2 = d2 = 50 г	e2 = d2 = 100 г	e2 = d2 = 200 г
Макс. выборка массы тары, кг	100	150	300	500
Питание	от сети: 100 ÷ 240В, 50/60 Гц		от батарей: 6В/3АН	
Потребляемая мощность, Вт	не более 5			
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ÷ +40			

Масса, габариты:

Модификация	Размер платформы, мм	Габариты упаковки, см (ш х г х в)	Масса упаковки, кг
4050	400 x 500	53 x 89 x 17,5	16
4560	450 x 600	58 x 99 x 19,5	18,5
5060	500 x 600	63 x 99 x 19	25,5
6080	600 x 800	73 x 124 x 19	35,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: www.mas.nt-rt.ru | | эл. почта: msh@nt-rt.ru